Chiudicancello ASSA ABLOY
Pignone e cremagliera

Livello di sicurezza
MEDIO

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
MULTI MATERIALE

Tipo di applicazione
chiudicancello pignone e cremagliera

Serie DC650G

- Adatto a cancelli pedonali non pannellati
- Forza fissa
- Per ante di cancelli ad azione singola fino a 1250 mm di larghezza

Caratteristiche

- Chiudicancello con corpo in ghisa per uso gravoso
- Forza fissa adatta a cancelli di larghezza fino a 1250 mm
- Velocità di chiusura e colpo finale indipendenti e controllate da valvole termostatiche per garantire tempi di chiusura stabili a temperature diverse
- Braccio a slitta anti-schiacciamento per maggiore sicurezza
- Apertura morbida e chiusura forte
- Adatto a cancelli con o senza barre sporgenti
- Facile da installare, senza la necessità di effettuare saldature
- Fornito completo di piastre di fissaggio, braccio a slitta e viti di montaggio
- Finiture anti-corrosione: nero simile a RAL 9004, argento EV1 e bianco simile RAL 9016

Codice	Finitura	L.Ante (mm)	Peso anta	Pezzi	Pagina Listino
DC650G-----EV1-	Argento EV1	1250	100 kg	1	14
DC650G-----9016	Bianco RAL9016	1250	100 kg	1	14
DC650G-----9004	Nero RAL9004	1250	100 kg	1	14

Caratteristiche tecniche
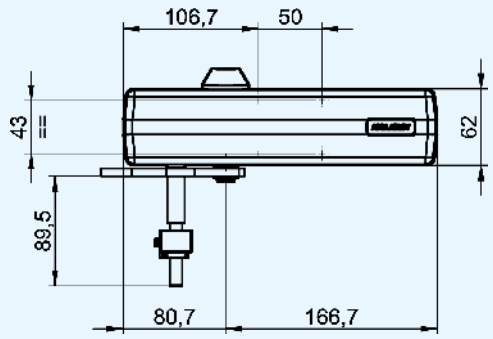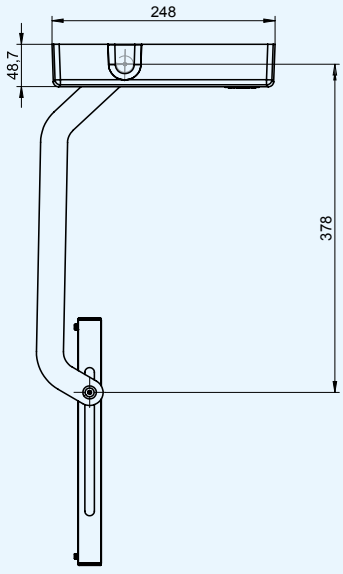
Larghezza cancello fino a	1250 mm
Pretensionamento regolabile	Sì
Direzione di apertura cancello	Apertura a destra/sinistra
Velocità di chiusura	Variabile tra 180° e 20°
Velocità del colpo finale	Variabile tra 20° e 0°
Larghezza	7 kg
Altezza	62 mm
Profondità	79 mm
Lunghezza	248 mm